仕様

機種名	ACZ65K-W											
電源	単相 100V 50／60Hz											
運転モード	空気清浄				加湿空気清浄 (室内温度 20℃、室内しつど 30%)				除湿空気清浄 (室内温度 20℃、室内しつど 60%)			
	ターボ	強	標準	しずか	ターボ	強	標準	しずか	ターボ	強	標準	しずか
消費電力(W)	75	25	15	8	77 (260)※7	26 (210)※7	17	12	580	530	340	200
運転音(dB)	51	41	34	17	51	41	34	27	51	41	35	30
風量(m^3/min)	6.5	4.0	3.0	1.5	6.5	4.0	3.0	2.5	6.5	4.0	3.0	2.5
加湿量(mL/h) ※1	-	-	-	-	650	500	370	280	-	-	-	-
除湿量(L/日) ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	5.5	3.5	2.0
適用床面積(畳)	※3 25				※4 木造住宅和室 11 プレハブ住宅洋室 18				※5 木造住宅和室 8 プレハブ住宅洋室 12 コンクリート造り洋室 16			
外形寸法(mm)	638(H)× 395(W)× 290(D) 638(H)× 402(W)× 305(D)(突起物含む)											
質量(kg)	15(タンク空の状態)											
水タンク容量(L) ※6	約4											
電源コード長さ(m)	2											

※ 1. 加湿量は JEM1426 に基づく数値です。
※ 2. 除湿量は JISC9617 に基づく数値です。
※ 3. 適用床面積の数値は JEM1467 に基づく数値です。(風量「ターボ」時)
※ 4. 適用床面積の数値は JEM1426 に基づく数値です。(風量「ターボ」、加湿モード「パワフル(連続)」時)
※ 5. 適用床面積の数値は JEM1411 に基づく数値です。(風量「ターボ」、除湿モード「パワフル(連続)」時)
※ 6. 水タンク有効容量：加湿時は、約 3.7L。残りの水が約 0.3L になると給水ランプが点灯します。
除湿時は、約 3.1L。満水ランプが点灯します。
※ 7. ヒーター ON 時の数値です。

●この仕様数値は、50Hz・60Hz 共通です。
●停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。

脱臭カートリッジ『ニオイとる〜ぷ』

◎品名：脱臭剤　◎内容量：脱臭触媒フィルター1個
◎用途：玄関・靴箱・クローゼット・トイレ・自動車・冷蔵庫用
◎成分：光触媒(チタンアパタイト)、活性炭
◎有効期間：約2ヵ月(めやす)　約 200 回再生できます。
◎使用上の注意：● 本品は食べられません。誤って食べると、重症になる場合がありますので、お子様がおられるご家庭では手の届かないところに置くなど、特にご注意ください。
万一、間違って食べた場合は医師にご相談ください。
● 冷蔵庫用としてお使いの場合：冷蔵室用(1個につき 450L まで)

● 空気清浄運転を行っていないときに脱臭カートリッジ『ニオイとる〜ぷ』の再生運転を行うと1回(8時間)あたり約1円の電気代がかかります。空気清浄運転を行っているときは追加の電気代はかかりません。


保証とアフターサービス

必ずお読みください

アフターサービスについて

- 42 ～ 45 ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは必ず運転を停止し電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 修理を依頼されるときは次のことをお知らせください。

1. 品　名　除加湿清浄機
2. 機種名／製造番号　本体参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容（できるだけ具体的に）
5. 電話番号・ご住所・お名前



- **無料修理保証期間経過後の修理について**
  お買い上げの販売店にご相談ください。
  修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
- **ご不明の場合は**
  アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
  ▶49ページ
- **補修用性能部品の保有期間について**
  当社は、この除加湿清浄機の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
  補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

保証書について

- この製品には保証書が付いています。
  保証書には販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

  保証期間…購入日から 1 年
  詳しくは保証書をよくお読みください。
- 保証期間内に無料修理を依頼されるときは、販売店にご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示ください。
  ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であってもサービス料をいただくことがありますので、保証書は大切に保管してください。
- 無料修理保証期間中であっても有料となることがあります。
  詳しくは保証書をよくお読みください。
- 保証書は再発行いたしませんので取扱いにご注意ください。

お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など
すべてのお問合わせは ダイキンコンタクトセンター へご連絡ください。
電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

ダイキンコンタクトセンター（お客様総合窓口）	フリーダイヤル 0120-88-1081（全国共通フリーダイヤル） FAXでのお問合わせは 0120-07-0881（FAX専用フリーダイヤル） http://www.daikincc.com（ご相談対応ホームページ）

営業時間：24時間365日対応いたします。
対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。
（修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など）

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

北海道・東北地区

札幌SS	〒007-0845	札幌市東区北四十五条東18-4-1
仙台SS	〒984-0032	仙台市若林区荒井字堀口15-5

関東・甲信越地区

城南SS	〒143-0015	大田区大森西3-29-7
世田谷SS	〒154-0024	世田谷区三軒茶屋1-5-19
江東SS	〒135-0016	江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F
葛飾SS	〒124-0013	葛飾区東立石1-19-2
練馬SS	〒176-0012	練馬区豊玉北4-23-10
多摩SS	〒183-0055	府中市府中町2-21-4
千葉SS	〒260-0007	千葉市中央区祐光1-14-7
松戸SS	〒270-2253	松戸市日暮3-17-2
横浜SS	〒225-0014	横浜市青葉区荏田西1-6-5
戸塚SS	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃14-2
厚木SS	〒243-0004	厚木市水引2-8-25
つくばSS	〒305-0841	つくば市御幸が丘3
宇都宮SS	〒321-0954	宇都宮市元今泉3-4-1
高崎SS	〒370-0018	高崎市新保町64-1
草加SS	〒340-0013	草加市松江町2-15-1
川越SS	〒350-1124	川越市新宿町1-4-6
松本SS	〒390-0852	松本市大字島立1100-1
新潟SS	〒950-0941	新潟市中央区女池4-17-33

北陸地区

北陸SS	〒921-8062	金沢市新保本3-59
富山SS	〒939-8261	富山市萩原421-1
福井SS	〒910-0842	福井市開発3-3402

東海地区

岐阜SS	〒500-8268	岐阜市茜部菱野3-213-1
名古屋SS	〒455-0006	名古屋市港区南十一番町4-3
安城SS	〒446-0074	安城市井杭山町高見5-1
津SS	〒514-0823	津市大字半田字池町569-1
静岡SS	〒422-8036	静岡市駿河区敷地1-12-7

近畿地区

草津SS	〒525-0027	草津市野村1-1-6
京都SS	〒601-8393	京都市南区吉祥院中河原里西町15
堺SS	〒593-8326	堺市西区鳳西町1-69-2
大阪SS	〒530-0034	大阪市北区錦町4-82
阿倍野SS	〒530-0034	大阪市北区錦町4-82
吹田SS	〒564-0044	吹田市南金田2-23-17
枚方SS	〒572-0077	寝屋川市点野5-22-10
神戸SS	〒651-0083	神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F
姫路SS	〒670-0974	姫路市飯田1-72
奈良SS	〒630-8453	奈良市西九条町3-5-7

中国・四国地区

広島SS	〒732-0802	広島市南区大州5-9-7
岡山SS	〒700-0976	岡山市北区辰巳20-110
米子SS	〒683-0004	米子市上福原6-2-17
福山SS	〒721-0973	福山市南蔵王町2-12-6
徳島SS	〒770-0873	徳島市東沖洲1-17
高松SS	〒761-8071	高松市伏石町2141-2
松山SS	〒791-8016	松山市久万ノ台634-1

九州・沖縄地区

北九州SS	〒803-0801	北九州市小倉北区西港町3-4
福岡SS	〒811-2207	粕屋郡志免町南里1-10-1
鳥栖SS	〒841-0055	鳥栖市養父町473-2
長崎SS	〒850-0025	長崎市今博多町20-1
熊本SS	〒862-0968	熊本市馬渡1-15-15
大分SS	〒870-0921	大分市萩原4-16-21
宮崎SS	〒880-0912	宮崎市大字赤江字飛江田701
鹿児島SS	〒891-0115	鹿児島市東開町5-12
那覇SS	〒901-0155	那覇市金城5-3-4

SS09③C

別売品

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。

ダイキンコンタクトセンター
（お客様総合窓口）



0120-88-1081（全国共通フリーダイヤル）
FAXでのお問合わせは　0120-07-0881（FAX専用フリーダイヤル）
http://www.daikincc.com（ご相談対応ホームページ）

空清フィルター （プリーツフィルター） （5枚） 品番：KAC006A4	● 空清フィルターランプが点灯または点滅したら交換 ● ホコリの粒子を静電気の原理で吸着させます。	加湿フィルター （枠なし） （1枚） 品番：KNME998A4	● 加湿フィルターランプが点灯または点滅したら交換
バイオ抗体フィルター （1枚） 品番：KAF979B4	● 開封後、約1年で交換 ● ウイルスの除去スピードを速めます。	脱臭カートリッジ 『ニオイとる～ぷ』 （1個） 品番：KAC985A4W（白） KAC985A4G（緑） KAC985A4P（紫）	

● 脱臭カートリッジ『ニオイとる～ぷ』は使用場所別に使い分けられるよう、3色をご用意しています。
追加でお買い求めの際には、お好みの色をお選びください。
（中身の効果はどれも同じです。）

● 各部品が汚れたまま使用すると
・空気清浄効果が得られません。
・脱臭効果が得られません。
・ニオイが発生することがあります。

● 空清フィルター、加湿フィルター、バイオ抗体フィルター、脱臭カートリッジ『ニオイとる～ぷ』は
不燃物ゴミとして処分してください。
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

よくあるご質問

「ユニット1」・「ユニット2」ランプについて

Q: 点灯中も使用して問題ないですか？

A: 安全上問題はありません。
安全のためイオン化線とストリーマユニットへの電気の供給をストップしますので、電気集じん機能と脱臭機能がいちじるしく低下します。
内部の掃除を行い、ランプが消えてからご使用ください。

加湿運転について

Q: 蒸気が見えないのですが･･･

A: 水を沸とうさせて蒸気を出す方式ではなく、加湿フィルターに風をあてて気化させる方式のため、蒸気は見えません。▶6ページ

Q: 加湿運転中に吹き出す風が冷たいのですが･･･

A: 加湿フィルターに含まれる水が気化するときに空気中の熱をうばうため、室温より少し低い温度の風が吹き出します。▶6ページ

ホコリセンサーについて


Q: 感度が悪いようなのですが･･･

A: お部屋の広さによりホコリセンサーの反応時間が異なるためです。
ホコリセンサーの感度設定にしたがって調節してください。▶40ページ

脱臭触媒ユニットについて

Q: 水洗いできますか？交換は必要ですか？

A: 水洗いできません。（水洗いすると使用できなくなります。）
水洗いしてしまった場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
本体から取り外し、掃除機でホコリを吸い取ってください。▶29ページ
また、交換の必要はありません。
ニオイが気になる場合は、風通しのよい場所に干してください。（約1日）

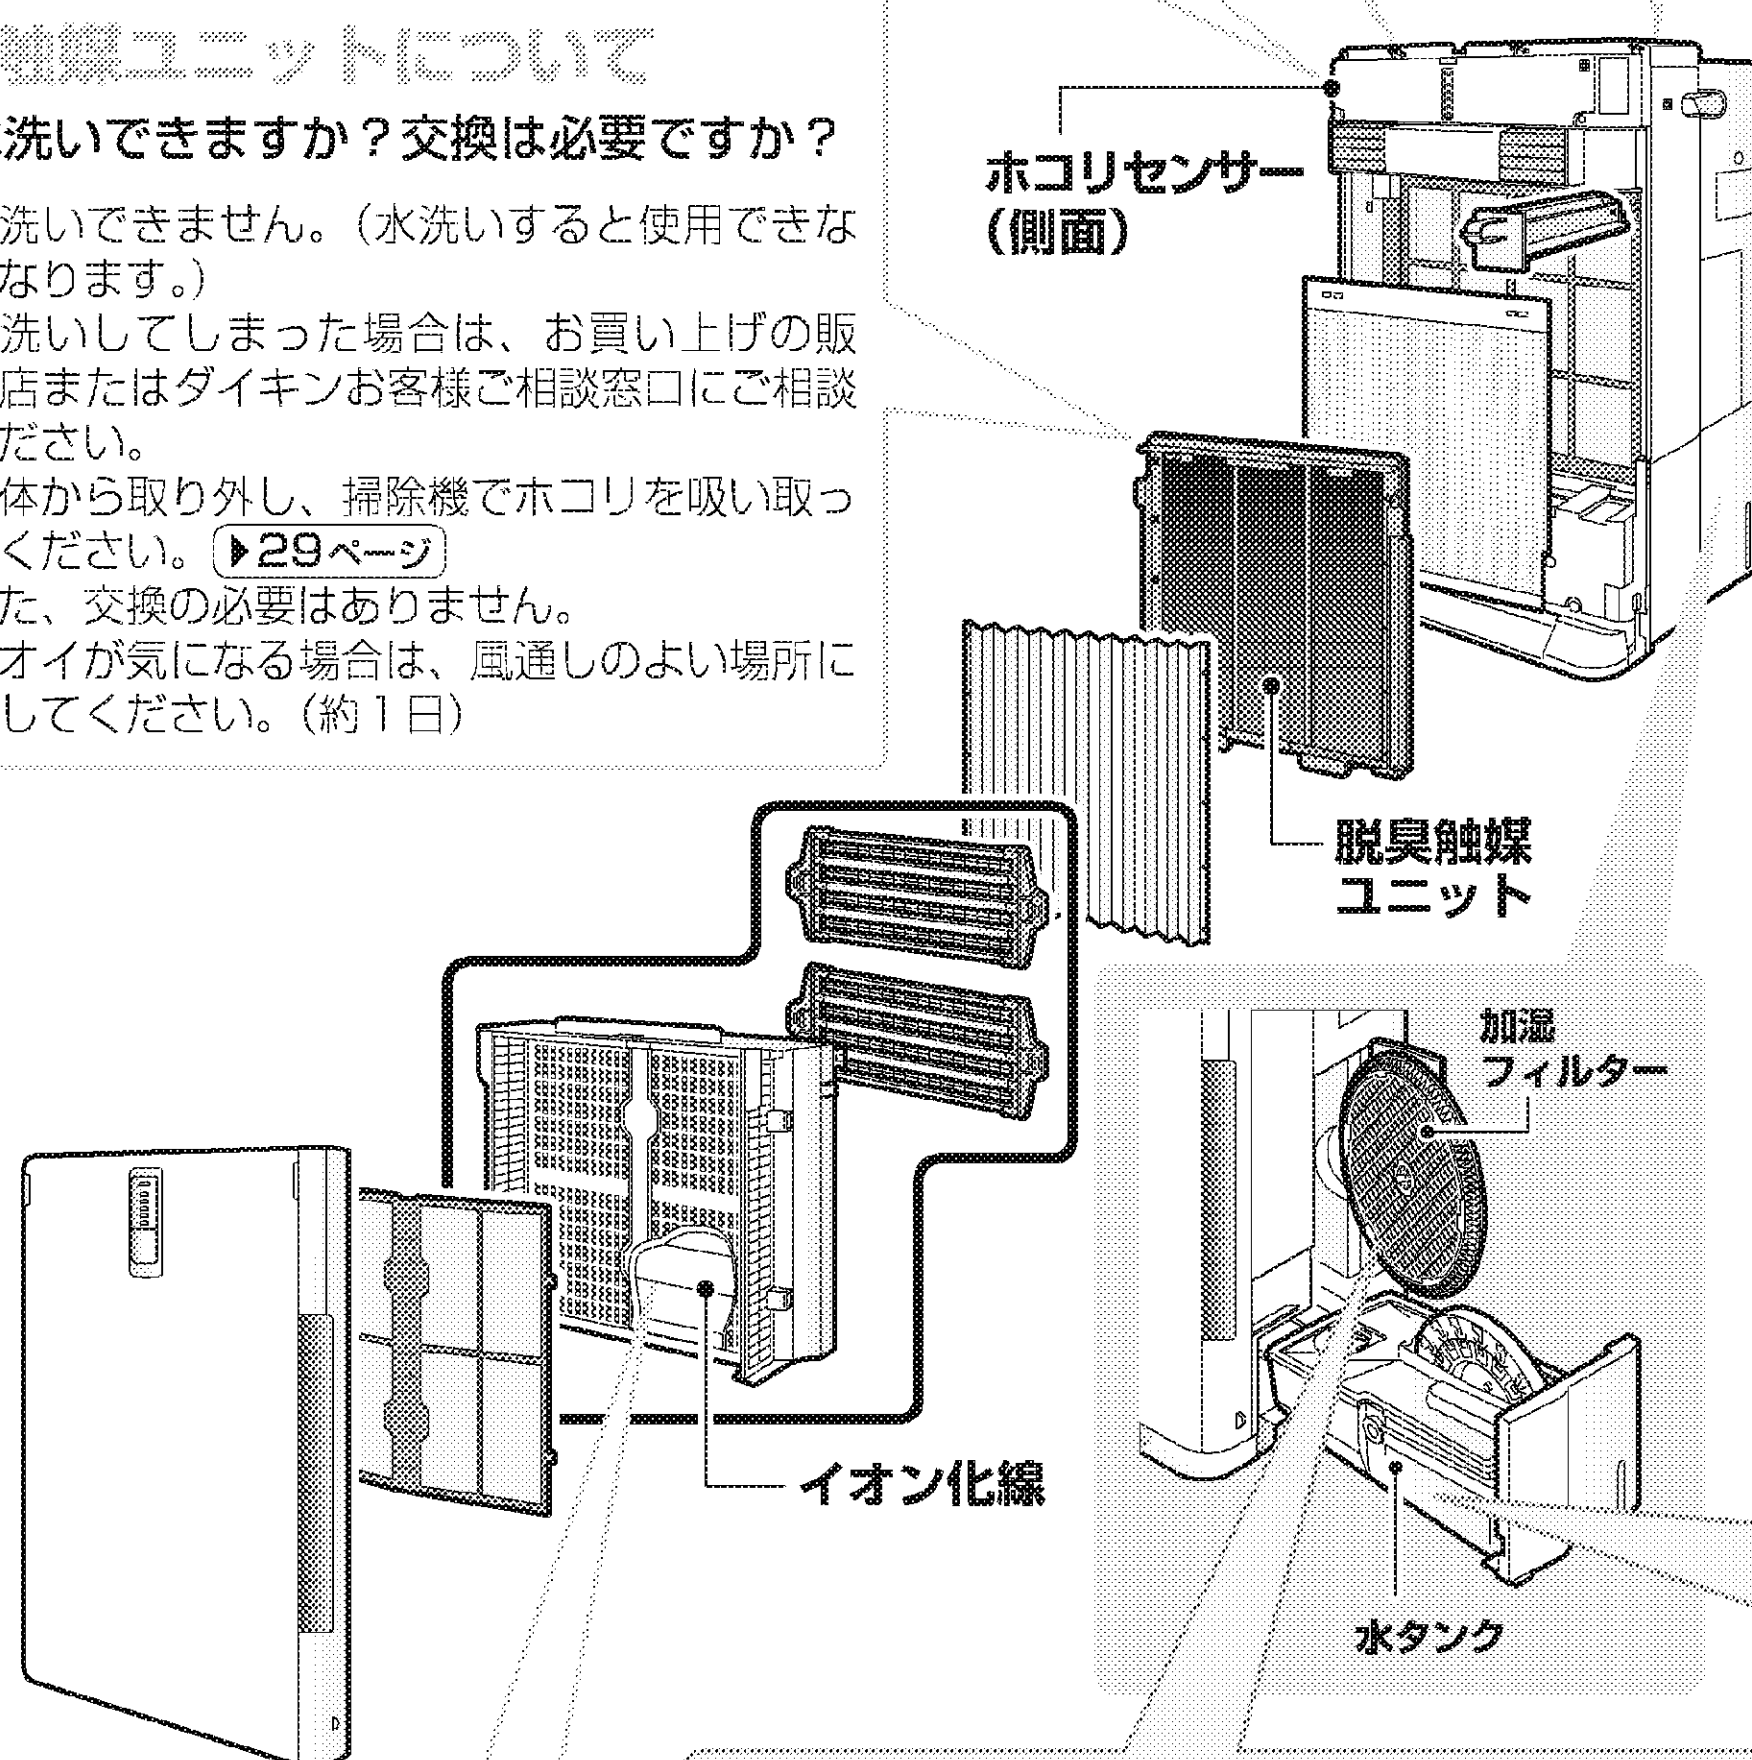

脱臭カートリッジについて

Q: 2ヵ月たつと効果が全くなくなるのですか？

A: ご使用条件にもよりますが、効果は約半分になります。

水タンクについて

Q: 銀イオンカートリッジは交換しなくてもよいのですか？

A: 10年間交換不要です。

加湿フィルターについて

Q: なくても運転はできますか？

A: 加湿運転には入りますが加湿できません。必ず加湿フィルターを取り付けてください。
（空気清浄運転はできます。）

Q: 加湿フィルターが入っていた枠を捨ててしまったのですが…

A: 加湿フィルター枠がないと加湿できません。販売店またはダイキンお客様ご相談窓口までご連絡の上、加湿フィルター枠をご購入ください。
（別売品加湿フィルターには、加湿フィルター枠は付いていません。）▶49ページ


イオン化線について


Q: 切れてしまったのですが･･･

A: 交換が必要ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
お客様自身では交換しないでください。▶49ページ

かんたんガイド



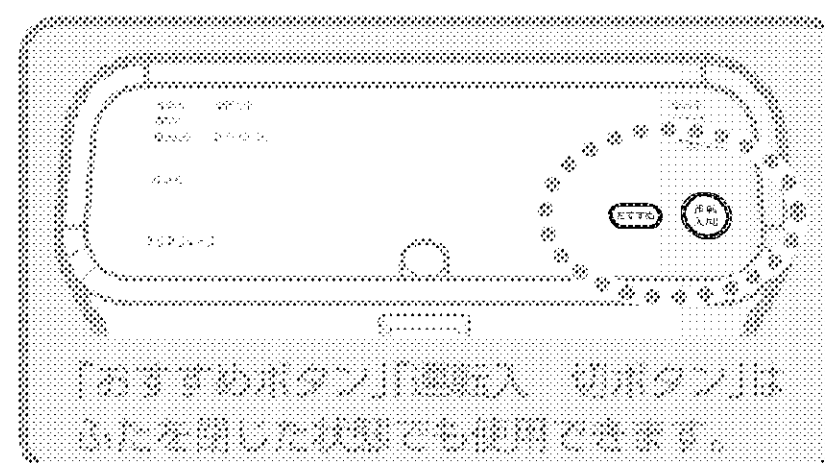

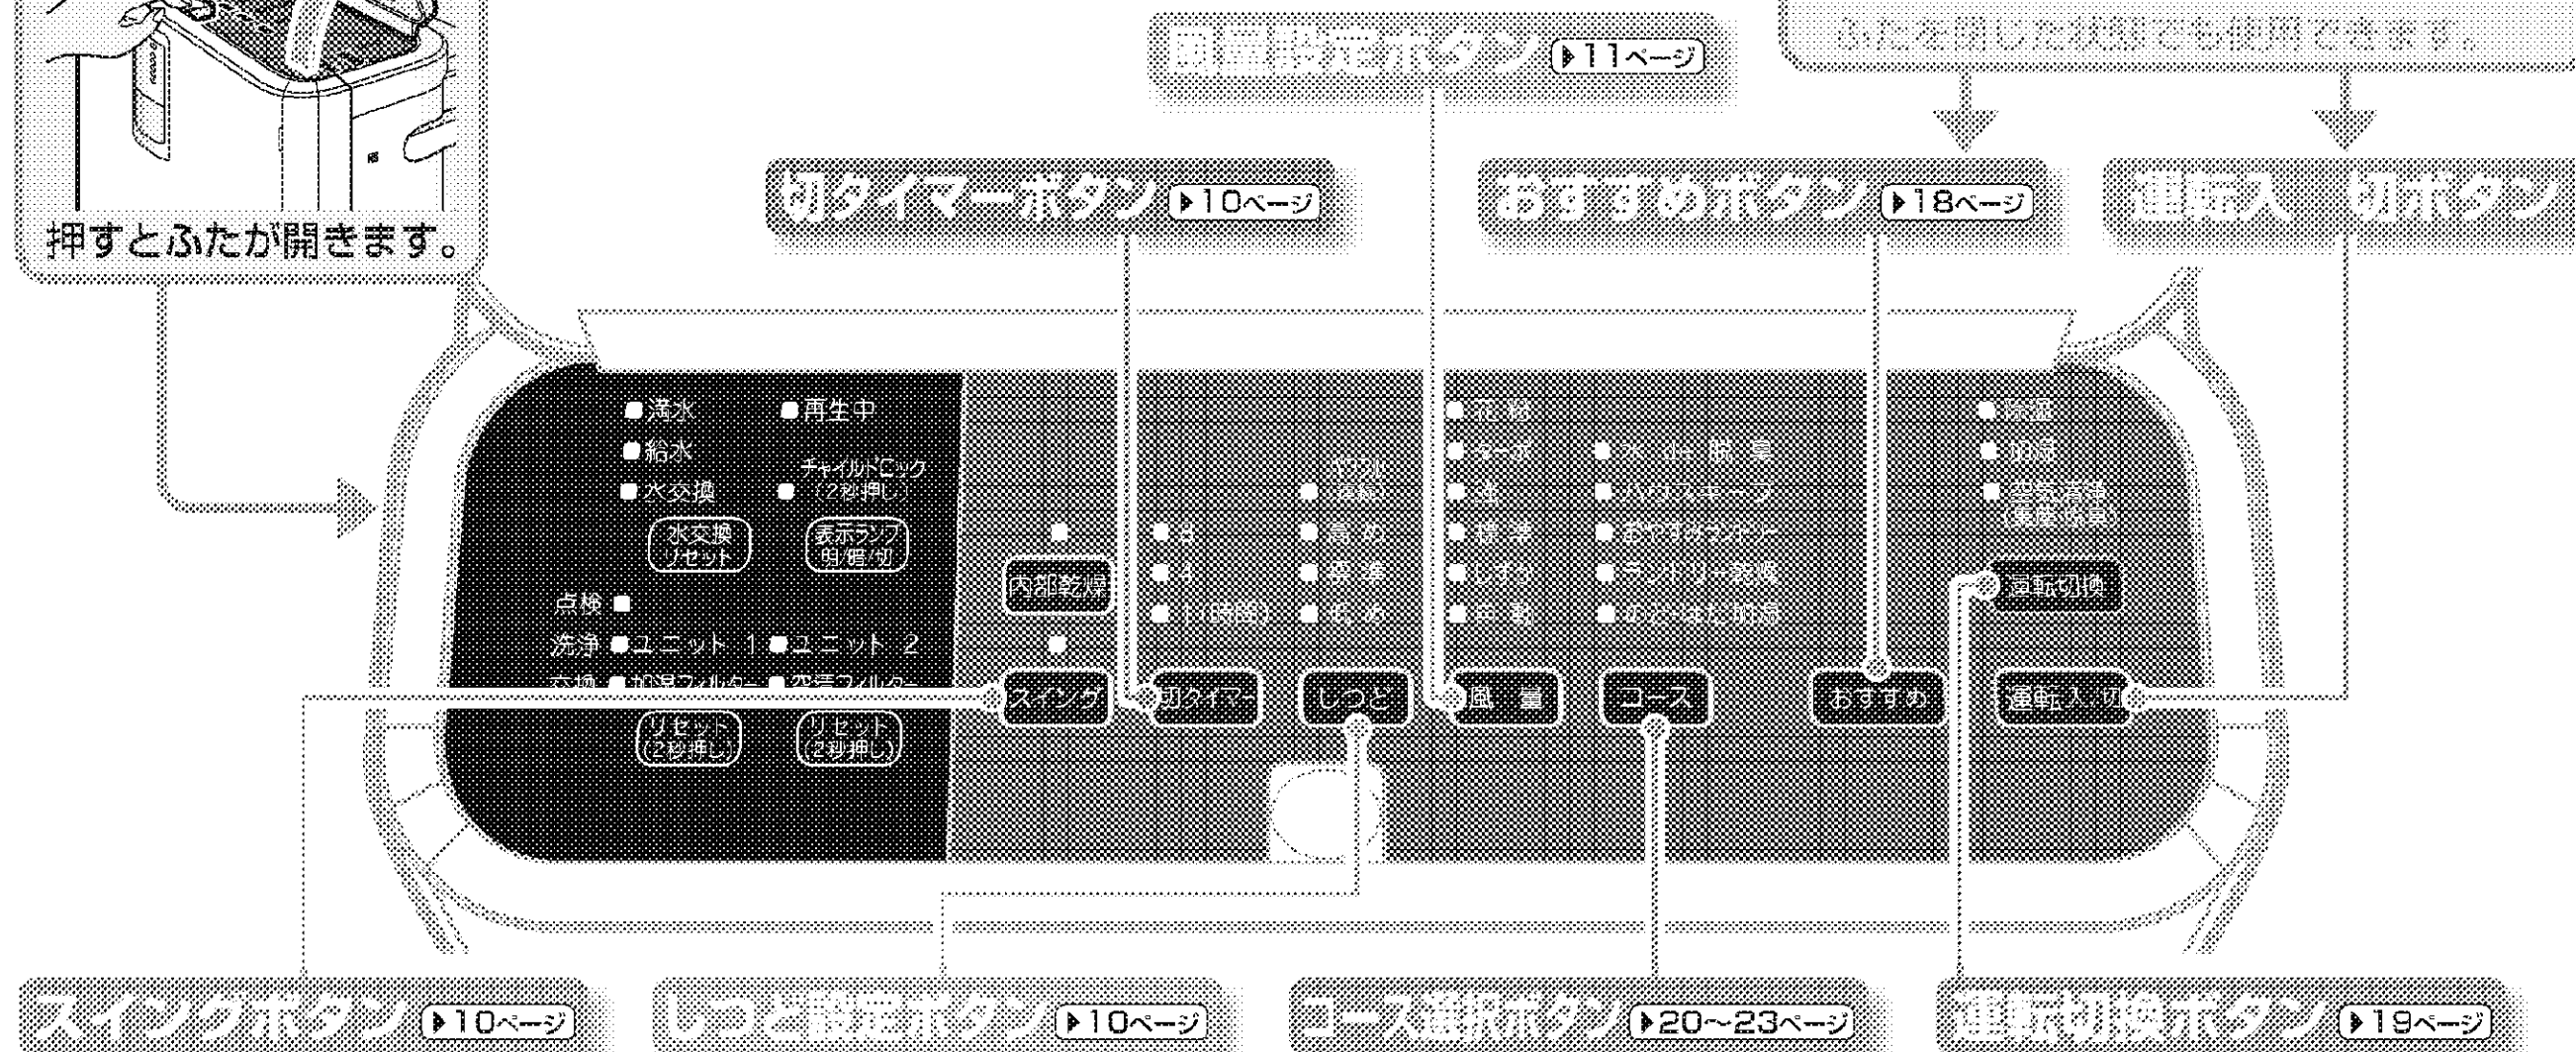

■操作手順（操作パネル上のボタンを流れにそって押してください。）

1 運転を開始する


2 運転を選択する
3つの運転内容から選択できます。

3 風量・しつどを選択する

4 お好みに合わせて
切タイマーで時間を選択する


5 お好みに合わせてスイング
ボタンを押して動かす

6 運転を停止する

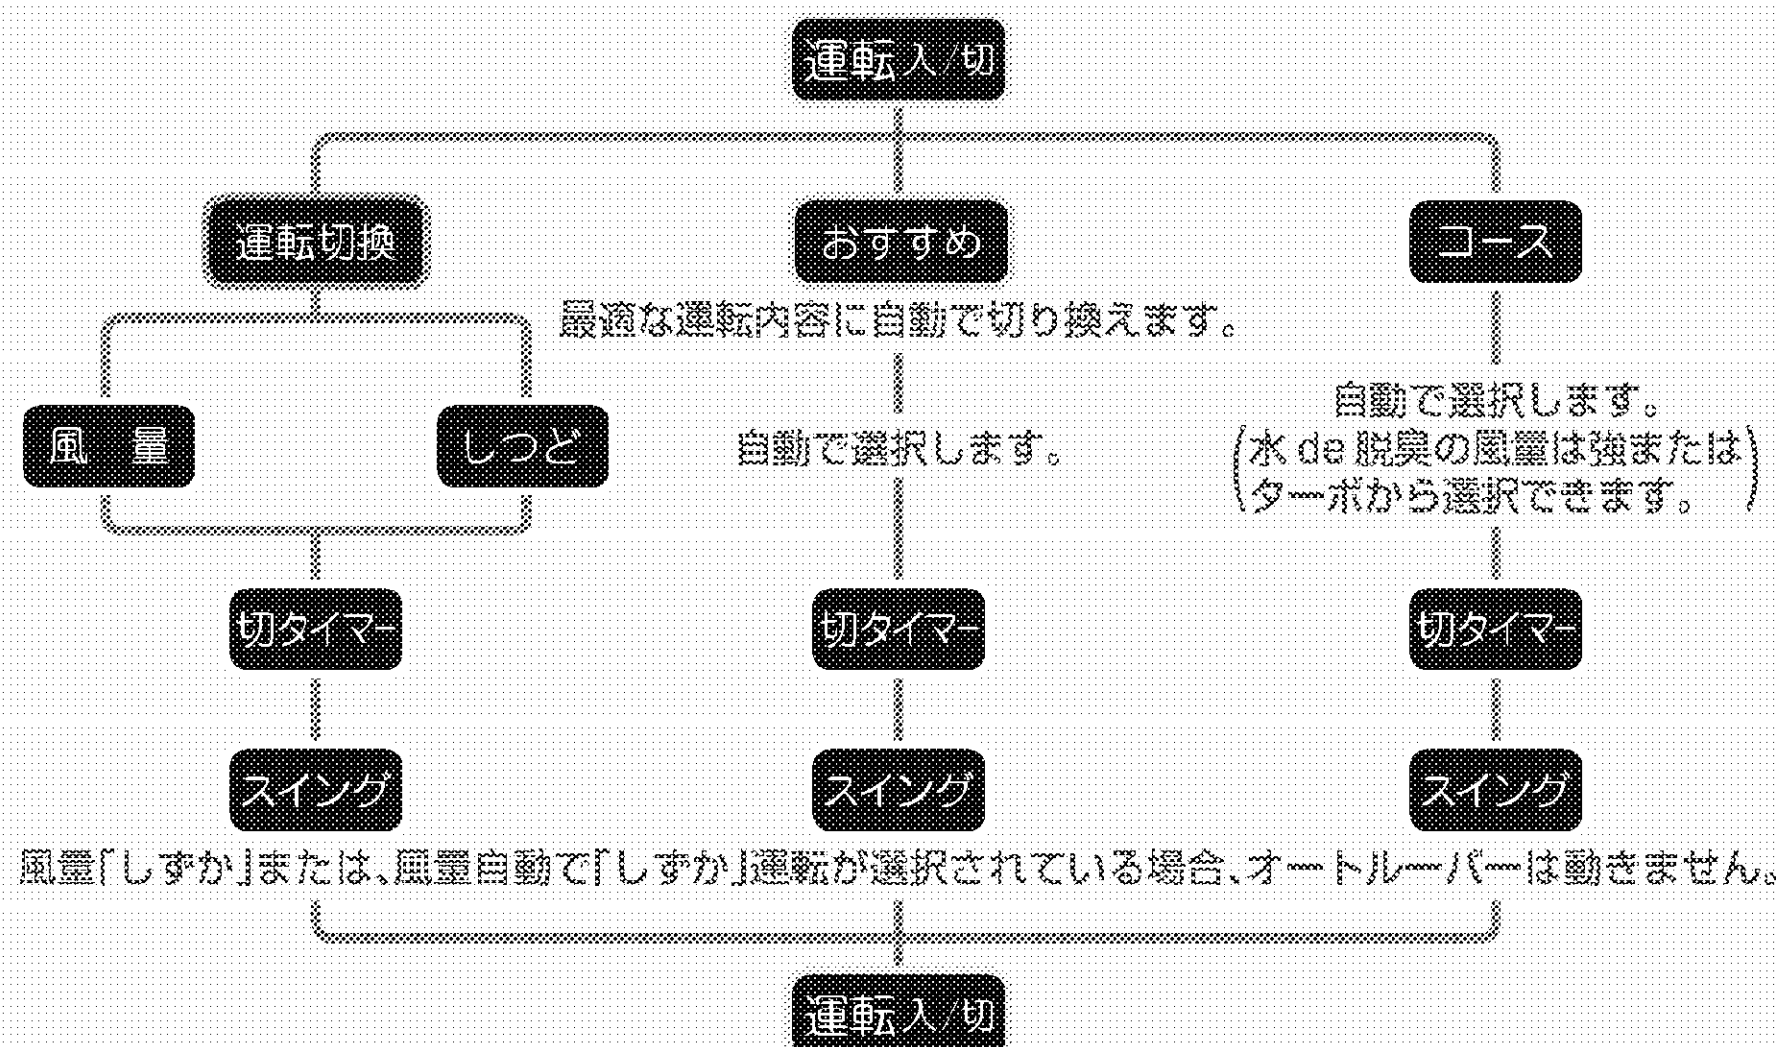

長年ご使用になる除加湿清浄機の点検は定期的に！

愛情点検



このような症状はありませんか？

- パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止


故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

除加湿清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

ダイキン工業株式会社

本　　社　〒530-8323　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

バーコードは製造用コードです。





お客様メモ

ご購入店名

TEL

ご購入年月日　　年　　月　　日

3P249814-1F　M09B003D (1001) HT